

## 世界超速 PD&QC3.0 対応 10050mAh 大容量モバイルバッテリー JF-PEACE8K1018 ユーザーズガイド

この度は、弊社製品をご購入いただき、誠にありがとうございます。  
ご利用の前に、本書に記載されている内容をよくお読みいただき、正しくご使用ください。

- 製品の使用および外観は予告なく変更することがあります。
- 本書の内容は予告なく変更することがあります。
- 本書の著作権は株式会社フォースメディアにあります。
- 本書の一部または全部を無断で使用・複製・転載することを禁止します。
- 本書に掲載されている会社名や製品名は、各社の商標および登録商標であるものがあります。
- 製品の仕様により発生した損害にはいかなる責任も負いかねます。あらかじめご了承ください。

株式会社フォースメディア

東京都品川区東五反田1-13-12 いちご五反田ビル4F

Copyright (C) 2017 Force Media, Inc.

- 取扱説明書をよくお読みのうえ正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上の注意」を必ずお読みください。
- 本書は保証書を兼ねております。「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、大切に保管してください。

## 1. 安全上の注意

この「安全上の注意」には、本製品をご使用になるお客様や他の人々の身体への危害や財産への損害を未然に防止するために、守って頂きたい事項を以下の三つ区分に分けて記載してあります。

|                                                                                  |                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|  | <b>危険</b> 「死亡する」または「重傷を負う」ことに直結する危険性が想定されます。 |
|  | <b>警告</b> 「死亡する」または「重傷を負う」ことに繋がる可能性が想定されます。  |
|  | <b>注意</b> 「障害を負う」または「物理的損害が発生する」ことが想定されます。   |

「重傷」とは、けが・やけど・感電・中毒などで後遺症をもたらすもの、または治療に入院や長期の通院を要するものを指します。

「障害」とは、けが・やけど・感電などで治療に入院や長期の通院を要さないものを指します。

「物理的損害」とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかわる損害を指します。

### 《免責事項について》

- ・指定された用途以外の使用により生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- ・故意または過失を問わずお客様および第三者の誤用により生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- ・天災または人災を問わず異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- ・本製品の使用または使用不能から生じる付随的な損害（事業利益の損失、事業の中断、記録内容の変化・消失など）に関して、当社は一切の責任を負いません。
- ・取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。

### 《図記号の説明》

|                                                                                    |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|  | <b>禁止</b> ：行ってはいけない内容を示しています。 |
|  | <b>強制</b> ：必ず実行して頂く内容を示しています。 |

### 危険

-  本製品の分解や改造および、お客様ご自身で修理をしないでください。感電、故障、火災の原因になります。
-  発煙、焦げ臭い匂いの発生など異常を確認したら、直ちに本体の使用を中止してください。そのまま使用を続けると、感電、故障、火災の原因になります。
-  本製品を高温になる場所や熱器具の近くで使用したり、設置しないでください。感電、故障、火災の原因になります。
-  本製品および、接続しているケーブルの上に重いものを乗せないでください。故障や漏電、火災の原因になります。
-  本製品は安定した場所に置いて使用してください。不安定な場所において使用すると落下して本体の故障、破損する場合があります。
-  本製品に衝撃を加えないでください。落下などにより、衝撃が加わると本体の故障や漏電、破損や火災の原因になります。
-  濡れた手で本製品やコードに触れないでください。火災や感電の原因になります。
-  本製品を火の中に入れてください。爆発したり、破裂する危険があります。
-  本体に何らかの異常が発生した場合に備え、本製品を使用中は必ず目の届くところでご使用ください。
-  お子様がむやみに手を触れないようご注意ください。

### 警告

-  落下させたり、投げつけたりするなど、強い衝撃を与えることはしないでください。破損の原因となる恐れがあります。
  -  本製品の内部に水などの液体が入った場合は、すぐに使用を中止してください。
  -  本製品を乳幼児の手の届く場所に放置しないでください。飲み込んで窒息するなど、思わぬ事故や障害の原因になる恐れがあります。
- 発煙、焦げ臭い匂いの発生などの異常状態のまま使用を続けると、感電、火災の原因になります。ただちに本製品の使用を中止して下さい。

### 注意

-  直射日光などで高温になる場所、極端に低温になる場所、湿気やホコリの多い場所に保管しないでください。変形や故障の原因になる恐れがあります。
-  本製品が汚れたときは、柔らかい布などで乾拭きしてください。家庭用洗剤、ベンジン、アルコールなどの用材は使用しないでください。変色、変形の原因になる恐れがあります。
-  本製品の状態に異常が発生していないかどうか、定期的に確認して下さい。
-  破損、変形、劣化した場合は使用しないでください。
-  ケーブルを抜く際は、ケーブルの根元（コネクター部）を持ち真っすぐに抜いてください。ケーブルを引っ張って抜かないでください。
-  ケーブルを差し込む際は、向きに注意し真っすぐに挿入してください。

## 製品仕様

|             |                                                                                |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 対応機種        | USB Type-C (PD対応)、USB 充電に対応した機種※                                               |
| コネクタ形状 (入力) | USB Type-C                                                                     |
| 定格入力        | 5V/2A, PD, QC 9V/2A                                                            |
| コネクタ形状 (出力) | USB Type-C x 1, USB Type-A メス x 2                                              |
| 定格出力        | Type-C : 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A<br>Type-A : 5V/2.4A, QC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A |
| 内蔵バッテリー容量   | 10050mAh (36.18Wh)                                                             |
| 本体質量        | 240g                                                                           |
| 動作温度        | 0-40℃                                                                          |
| サイズ (mm)    | W108 x D66 x H23.2                                                             |

※すべてのUSB機器への充電を保証するものではありません。  
※お使いになる機器の純正ケーブルをご使用ください。  
※PDを使用するには別途USB Type-C ケーブルが必要です。

## 2. 主な特長

- Type-CとType-Aメス2ポートを搭載し、さまざまな機器に充電可能です。
  - USB Type-CポートはPower Deliveryに対応し、最大18Wの出力が可能です。
  - iPhone X, iPhone8, iPhone8 Plusを0%から50%まで約30分で充電可能です。
  - Power Deliveryまたは、Quick Chargeに対応した充電器で充電を行えば、大容量ながら短時間で充電可能です。
  - 4段階のLEDインジケータを搭載し、バッテリー残量が一目で分かります。
  - 本体はアルミケースを使用し、高級感と共に頑丈さを備えています。
  - 過充電防止、過放防止、ショート保護機能を備えた安全設計です。
- ※すべてのUSB機器への充電を保証するものではありません。  
※お使いになる機器の純正ケーブルをご使用ください。  
※PDを使用するには別途USB Type-Cケーブルが必要です。

## 各部名称と役割

### 充電残量表示 LED

充電中や給電中に点灯、点滅し  
電池残量の目安を表示します。

### 充電残量確認ボタン

ボタンを押すと充電残量表示 LED が  
点灯します。

### 給電用 USB ポート (Type-A メス)

USB ケーブルを接続してスマートフォン  
等に給電します。

### 給電用 USB ポート (QC3.0 対応)

QC3.0 対応機器の場合、急速充電します。

### 充電・給電用 USB ポート (Type-C)

(充電時) 付属の充電用 USB ケーブルや  
Type-C ケーブルを接続して本体を充電します。

(給電時) スマートフォンやパソコンなど PD に  
対応した機器に給電します。


## 本体の充電方法

1. 付属の専用ケーブル (USB Type-A オス => USB Type-C)  
を充電・給電用 USB ポートに接続します。


#### Power Delivery/QC3.0 を使用する場合

Power Delivery または、QC3.0 を使用して充電する  
ことも可能です。この場合、対応した Type-C ケーブル  
と充電器 (別売り) が必要です。

2. もう片側をパソコンの USB ポートまたは、  
AC/USB 充電器等に接続します。
3. バッテリー残量表示 LED が [点滅] し、充電が開始されます。
4. LED がすべて [点灯] すると充電が完了です。  
充電完了後、USB ケーブルを取り外します。



USB Type-C  
ポートに接続



パソコンの USB ポートや  
AC/USB 充電器に接続



充電完了後、必ず充電器から  
取り外してください。

### 充電時間の目安

出力 2.0A 使用時: 約 7 時間

PD (30W) 使用時: 約 4.5 時間



#### 定期的に充放電を行ってください。

内蔵されているバッテリーは、経年劣化により充電容量  
が減っていきます。劣化を少しでも抑えるため、少なく  
とも 3 ヶ月に 1 度、完全放電、充電を行ってください。

## 給電方法




本製品への充電と給電は同時に行えません。

本製品の出力は合計 18W です。複数台に給電を行う場合、出力を超えると 1.PD, 2.QC  
を優先して出力します。

### 給電方法

1. 充電用ケーブルを本体の給電用 USB ポート  
(Type-A メス) に接続します。
2. 充電用ケーブルの反対側をスマートフォン等に  
接続します。
3. 接続機器に給電が開始されます。  
スマートフォン等の充電が完了したら、ケーブル  
を取り外します。




### 給電方法 (Power Delivery)

1. 充電用ケーブルを本体の  
充電・給電用 USB ポート (Type-C) に接続します。
2. 充電用ケーブルの反対側を Power Delivery  
対応機器を接続します。
3. 接続機器に給電が開始されます。  
接続機器の充電が完了したら、ケーブルを取り  
外します。

#### Power Delivery を使用する場合

Power Delivery を使用する場合は、対応した Type-C  
ケーブル (別売り) が必要です。

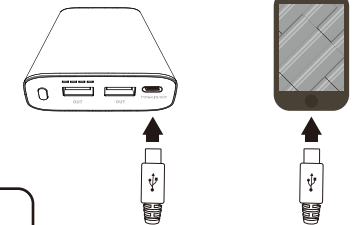


### 給電方法 (Quick Charge 3.0)

1. 充電用ケーブルを本体の  
給電用 USB ポート (QC3.0 対応) に接続します。
2. 充電用ケーブルの反対側を Quick Charge 3.0  
対応機器を接続します。
3. 接続機器に給電が開始されます。  
接続機器の充電が完了したら、ケーブルを取り  
外します。


#### Quick Charge 3.0 を使用する場合

Quick Charge 3.0 を使用する場合は、対応した充電  
ケーブル (別売り) が必要です。

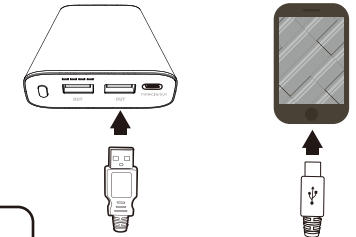

### バッテリー残量の確認方法

充電や給電をしていない状態で充電残量確認ボタン  
押すと LED が点灯して充電残量の目安が表示され  
ます。



■ 点灯  
□ 消灯

10%-25%  
26%-49%  
50%-74%  
75%-100%



#### 使用環境について

- ・本製品使用中 (充電、給電中) は、本体を目の届くところに置いてご使用ください。
- ・極端な低温、高温の場所や湿度が高い場所で使用はしないでください。  
特に高温になる場所 (夏場の車のダッシュボードなど) や熱がこもる場所 (布団の中やカバン等  
の中など) では使用しないでください。