

QuattroPodクイックガイド

このクイックガイドの写真はあくまで参考です。
実際の画面と異なる場合がございます。



- QuattroPod開梱
- 電源の差し込み
- QuattroPod接続
- QuattroPod画面への切り替え
- QuattroPodの画面表示

QuattroPod開梱①

①QuattroPodの箱を開梱する

開梱すると、上段に子機、下段に親機、電源類、各ケーブルが収納されている



②中から製品を取り出す



QuattroPod開梱②

③下段にある白い箱に電源が入っているので、中から取り出す



②白い箱の中に下記のように変換アタッチメントと電源アダプターが入っているので、電源と日本対応の変換アタッチメントを取り出す




下の写真が日本対応のアタッチメント



- ①下記のように日本用アタッチメントを差し込み、「LOCK」と記載のあるほうに回転させる




- ②電源ケーブルを箱から取り出し、上記の電源アダプターにつなぎ、電源タップに差し込む。

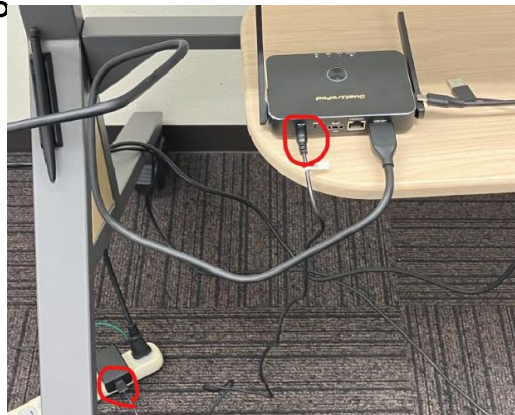


※実際は袋に入っております

- ①付属のHDMIケーブルにて、機器前面とQuattroPod親機のHDMIポートへ差し込む

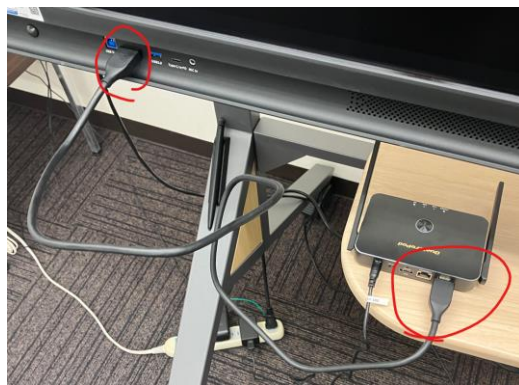


- ②電源を押し、Powerのランプが白く点灯したら接続完了となります。

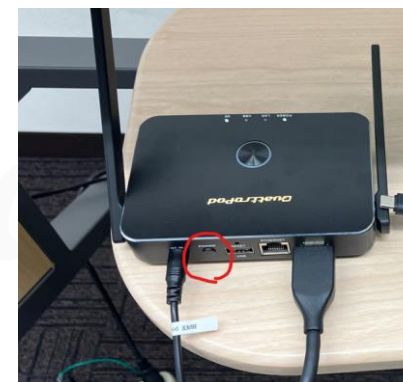


QuattroPod画面への切り替え

①ログイン後の画面のホーム画面で「ソース」を選択する

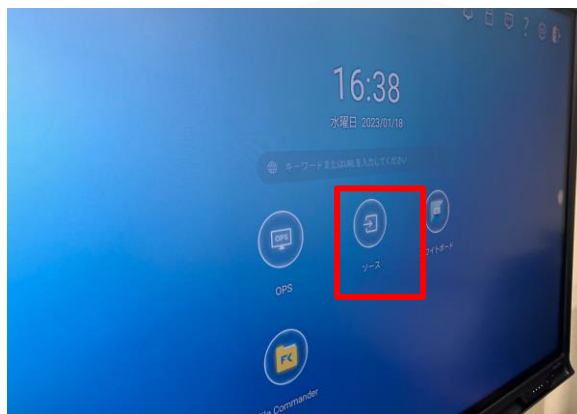


②HDMI1を選択する

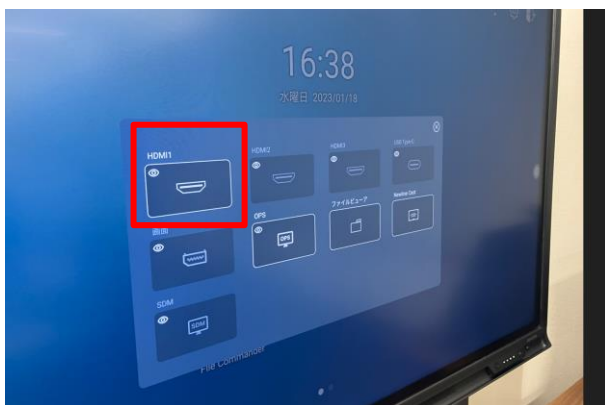

※例では、Newline前面にHDMIを差しているため、HDMI1を選択しております。

QuattroPodの画面表示

①下記の画面となった場合は、接続に問題ございません。

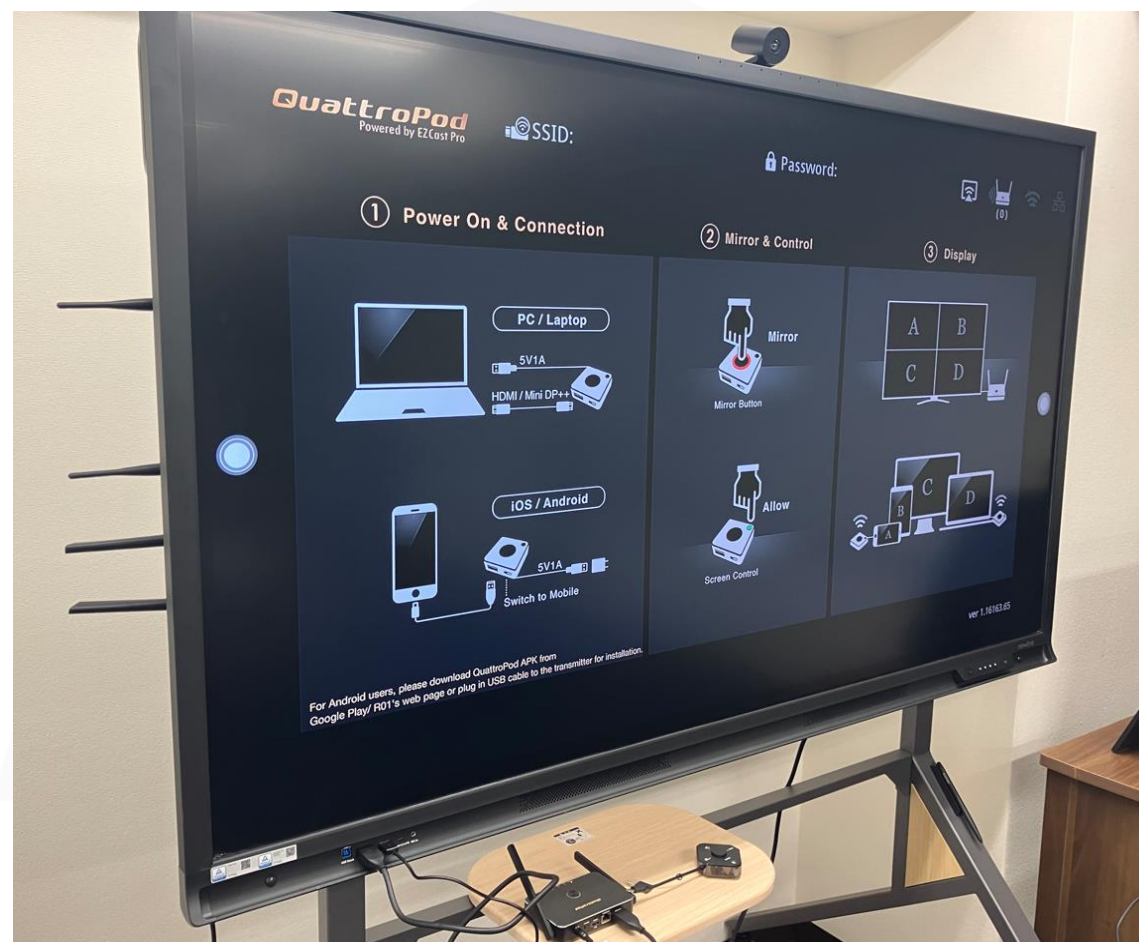

- ペ어링方法
- Type-C接続での投影
- Type-A接続での投影
- 端末のミラーリング機能を使った投影(AirPlayやミラキャストなど)
- Q&Aページ・説明動画のご紹介

ペアリング方法①

※ペアリングされていない場合は、ペアリングが必要になります。

- ①ペアリングしたい親機と子機を用意する
- ②まずはUSB Type-Aで接続を行うため、ダイヤルをUSB Type-Aに合わせる
- ③親機のUSB端子に、ペアリングしたい子機を差し込む




ペアリング方法②

- ④ペアリングが開始されると、下記のように「Pairing..」と表示され、親機の丸いところが白く点滅する



- ⑤ペアリングが完了すると下記のように「Pairing OK」と表示され、ペアリングが完了する
親機の丸いところが白い点灯に変わる

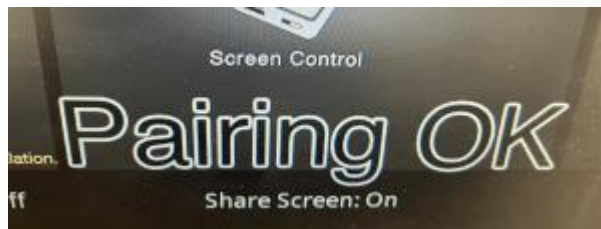


ペアリング方法③

- ⑥同様に、Type-Cでもペアリングが必要になるため、
ダイヤルをType-Cに合わせ、親機に差し込む



- ⑦ペアリングが開始されると、下記のように「Pairing..」と表示され、
親機の丸いところが白く点滅する

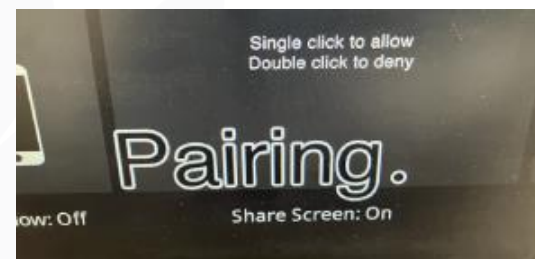

- ⑧ペアリングが完了すると下記のように「Pairing OK」と表示され、
ペアリングが完了する。親機の丸いところが白い点灯に変わる



Type-C接続での投影①

①接続したいPCやモバイル機器などを用意し、送信機のダイヤルを機器の端子に合わせる。（今回はType-C接続となります）

②送信機を投影したい機器に差し込む

※ダイヤルが接続したいPCの端子に合わせた後に、差し込みが必要になります。

差込後にダイヤルを変更した場合、うまく投影できないことがあります。



Type-C接続での投影②

- ③「STANDBY」が緑色に光り、インタラクティブホワイトボードに投影される



※注意事項※

端末のType-Cの規格やドライバやOSなどの理由により、投影できない場合がございます。

Type-A接続での投影①

※Type-A接続での投影の場合、別途アプリのインストールが必要になります。

PC端末の制限により、アプリのインストールができない場合がございます。

①接続したいPCやモバイル機器などを用意し、送信機のダイヤルを機器の端子に合わせる。（今回はType-A接続となります）

②送信機を投影したい機器に差し込む


※ダイヤルが接続したいPCの端子に合わせた後に、差し込みが必要になります。

差し込後にダイヤルを変更した場合、うまく投影できない場合がございます。




Type-A接続での投影①

③USBを接続すると、CDドライブの画面が開く

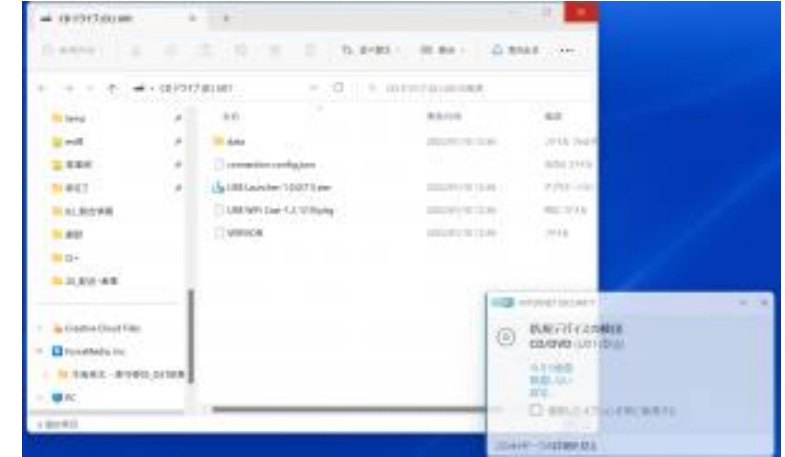


④USB Launcherのexeファイルをダブルクリックし、実行をすると、
下記のようなダウンローダーが表示される
「Install」をクリックして、インストールを行う

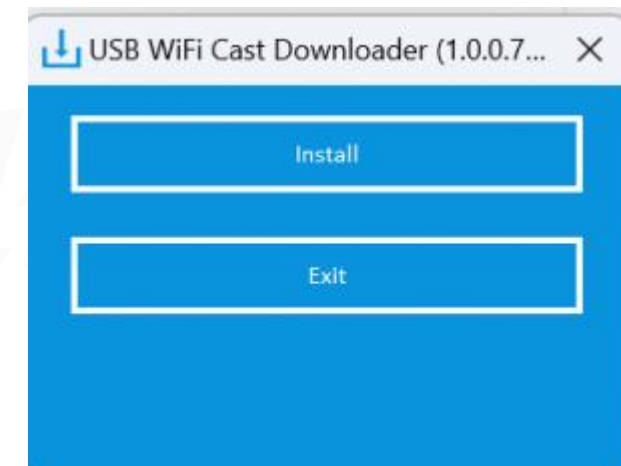


Type-A接続での投影②

- ⑤インストールが開始されると、コマンドプロンプトが起動し、インストールが始まる

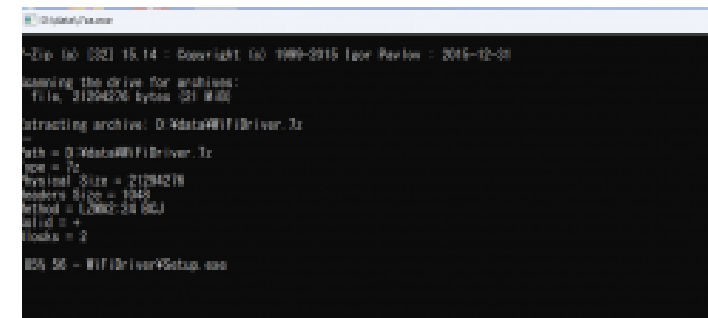


- ⑥インストールが完了するとコマンドプロンプトの画面が自動で閉じ、下記のダウンローダーのExitの下に、Wifi Driver installedと表示される

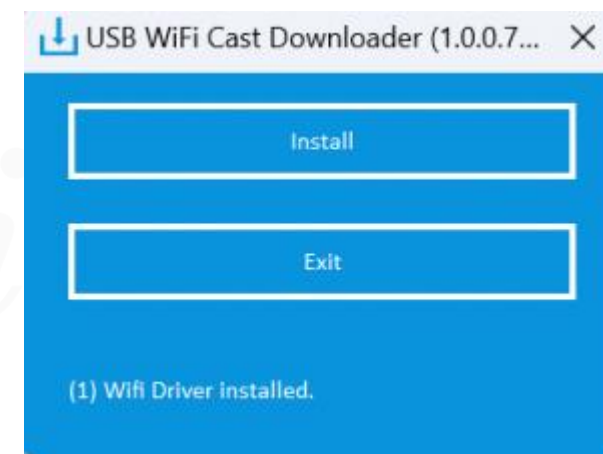

Type-A接続での投影③

⑦緑色のバーが右端まで到達するとインストールが完了する

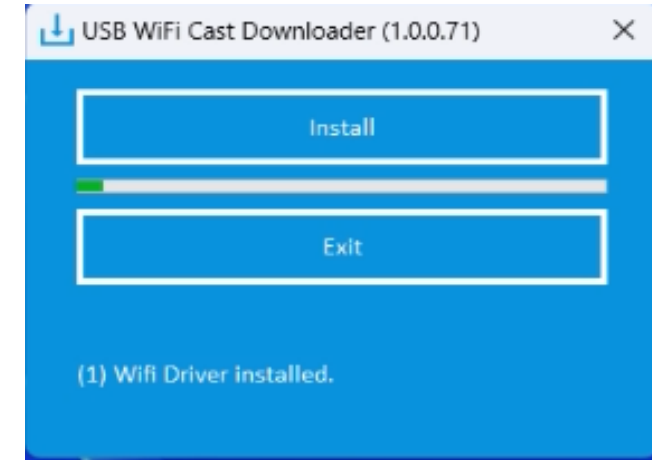

⑧右図の黒い画面が表示されてから10秒程度待機する

※機種により待機時間は前後する可能性があります。





Type-A接続での投影④

⑨ダウンロードが完了したことを確認する



⑩一度子機を端末から抜き、再度接続する 接続すると、下記の表示が画面右下に表示される

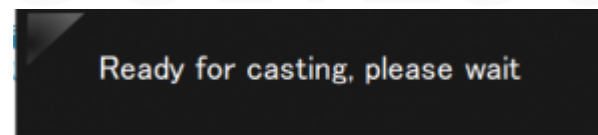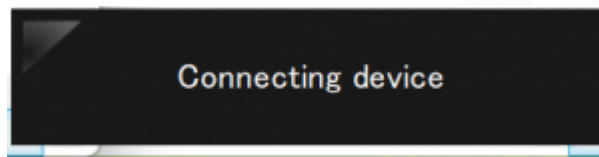


Type-A接続での投影⑤


⑪「STANDBY」が赤色から緑色に変わり、インタラクティブホワイトボードに投影される

※Type-Aのアプリをインストールした後、アプリが起動していない場合は、手動で起動が必要となります。

参考：アプリのアイコン

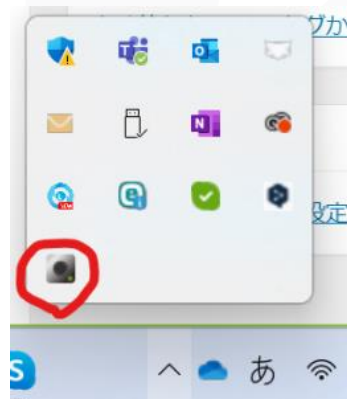


- ⑫アプリの起動方法は、アプリ一覧に「USB Wifi Cast」があるので、アプリアイコンをクリックし、実行する

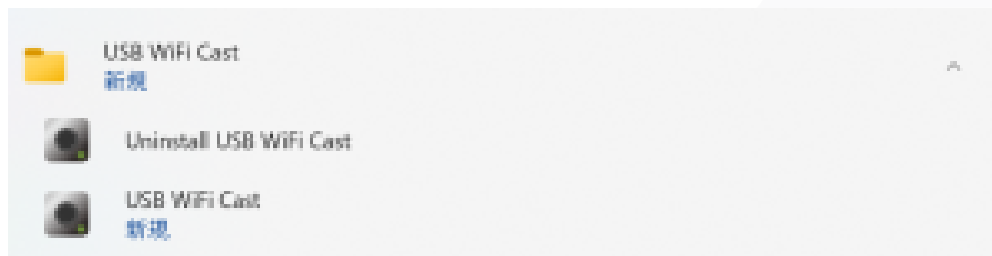

- ※ 「Uninstall USB WiFi Cast」を実行すると、アプリがアンインストールされます。
- ※ 一度アプリをインストールすれば、再度アプリのインストールは不要となります。

端末のミラーリング機能を使った投影①

- ①接続したい端末のWi-fi設定で、Newlineモニタに表示されている
QuattroPodのホーム画面上部のSSIDに接続する
※パスワードも画面上部に記載ございます

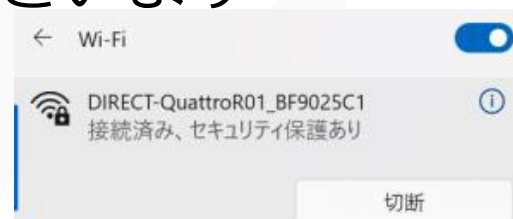


- ②Wi-fiに接続出来たら、画面左下にあるIPアドレスにWebでアクセスする
③下記のようなWeb設定画面が表示されるので、管理者にログインする
※初期パスワードは「000000」となります。



端末のミラーリング機能を使った投影②



④管理者設定画面にて、下にスクロールし、AirPlayなどの項目にて、ON/OFFを切り替える

※デフォルトでAirPlay/Miracast/Google CastはONとなっております

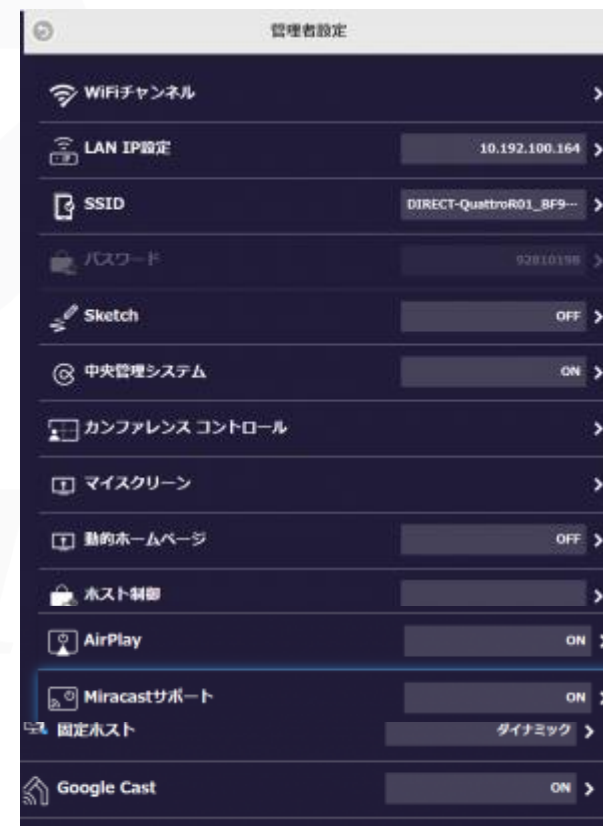

端末のミラーリング機能を使った投影③

- ⑤AirPlay/Miracast/Google CastをONにしたあと、機器の再起動を行う
- ⑥再起動後、画面が立ち上がる
- ⑦AirPlayまたはGoogle Castにて投影したい場合は
投影したい端末のWi-Fi設定で画面上部のSSIDに接続する
※Wi-Fiのパスワードも画面上部に記載があります。

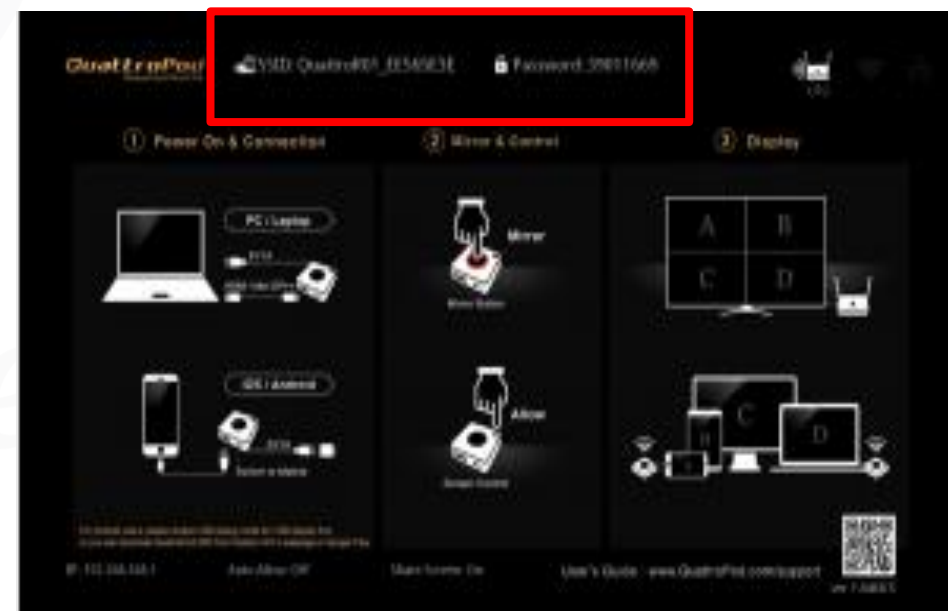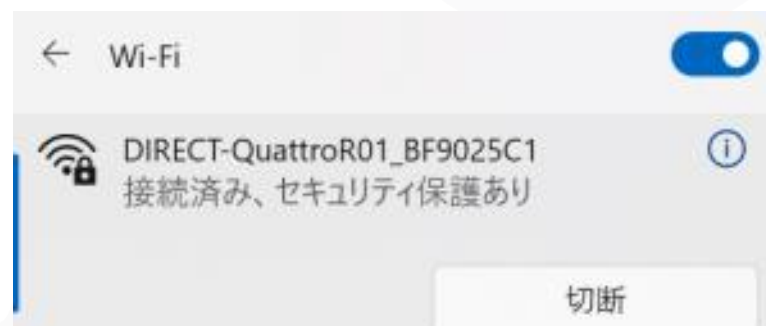


⑧-1 AirPlayの場合

iPhoneの場合は、画面ミラーリング選択画面で該当のSSIDが表示されるので、選択する



※端末によって、QuattroPod機器本体がインターネットに接続されていないと、接続端末(PCやスマートフォンなど)もインターネットへ接続できなくなる場合がございます。
または端末側のネットワークを使用することもございます。
右記の画面が表示された場合、ほかのネットワークを使用を選択すると端末側のネットワークに接続可能となります。

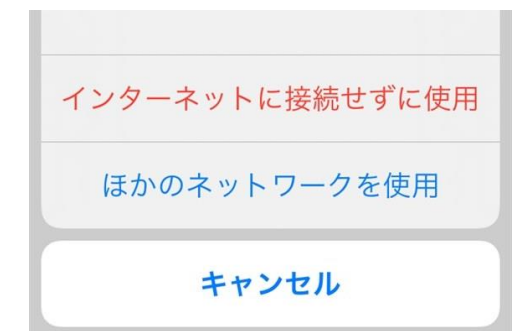

⑧-2 Google Castの場合

Google Chromeを使ったキャスト機能でも、下記のようにSSIDが表示されるので、選択する



※Google Chromeを使ったキャスト機能の場合は、機器本体がインターネットに接続している必要があります。

[詳細ウェブ設定マニュアル](#)を確認の上、QuattroPodにてネットワークの設定をする必要があります。

⑧-3 Windows Miracastの場合

[Windows]キー + [K]キーを押し、キャスト画面を表示させる

※Miracastの場合は、QuattroPodのSSIDにWifiで接続する必要はありません



※投影がうまくいかない場合、一度端末のWifi設定にて、

QuattroPodへ接続されていないか確認してください。

その後、再度[Windows]キー + [K]キーを押し、上記のキャスト画面で

QuattroPodを選択してください。

※端末によっては投影できないこともございます。

Q&Aページ・説明動画のご紹介

下記のQ&Aも合わせてご確認ください



Newline Q&Aサイト

<https://www.forcemedia.co.jp/support/qa/category/newline>

QuattroPod操作説明動画

https://youtu.be/qk_U64YVvhA?si=xW3hjkZYk3OvXJk7



詳細ウェブ設定マニュアル

https://www.forcemedia.co.jp/newline/download/QuattroPod_202302.pdf

